

FILTRE COMPACT BIONUT

DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS

6054

cuva'eau

1

UTILISATION


Les filières de la gamme BIONUT® sont des filières de traitement des eaux usées domestiques issues de maisons individuelles ou de groupements d'habitations. Ces dispositifs supportent le fonctionnement par intermittence des résidences secondaires et ne nécessitent aucun apport en énergie. Le traitement est basé sur la technique du filtre compact bio- logique qui reproduit l'épuration naturelle de l'eau à travers le sol. Ces filières sont composées d'une fosse toutes eaux assurant le prétraitement de l'effluent et d'un filtre compact à base de coquilles de noix de cajou assurant le traitement biologique.

2


FONCTIONNEMENT

Le traitement par la filière BIONUT® se fait en deux étapes :

- le prétraitement, réalisé par la fosse toutes eaux,
- le traitement biologique, réalisé par le filtre compact à base de coquilles de noix de cajou. Une fois sortie de la fosse toutes eaux, l'eau prétraitée arrive dans la chasse à auget, intégrée à la cuve. Cette chasse alimente la rampe de répartition afin d'optimiser la distribution de l'eau sur toute la surface du filtre. L'eau percole ensuite à travers le massif filtrant constitué de coquilles de noix de cajou sur lesquelles se fixent des bactéries aérobies qui assurent l'épuration de l'eau. L'apport en oxygène nécessaire au développement des bactéries se fait par une ouverture dans le couvercle rectangulaire équivalente à un diamètre de 100mm. L'eau traitée est ensuite évacuée par un drain (en infiltration dans le sol) ou vers le milieu naturel hydraulique superficiel (soumis à autorisation). La ventilation secondaire est réalisée à l'aide du T placé entre la fosse toutes eaux et le filtre (orientable vers le haut pour raccordement avec 1 coude à 45° en PVC DNI100)

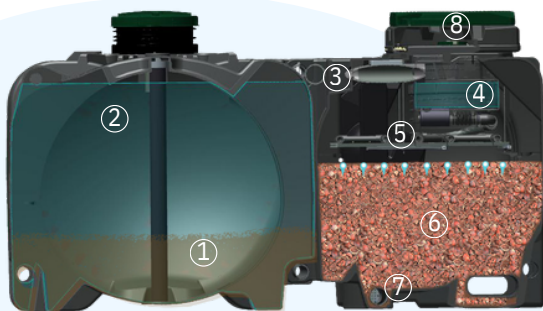

1. Décantation des boues
2. Flottation des graisses
3. Arrivée de l'effluent dans la chasse à auget
4. Alimentation de la rampe d'aspersion par la chasse à auget
5. Répartition de l'effluent sur la surface du filtre
6. Traitement biologique par percolation
7. Sortie de l'effluent traité du filtre compact (sortie possible des deux côtés du filtre)
8. Prise d'air frais par ouverture dans le couvercle rectangulaire.

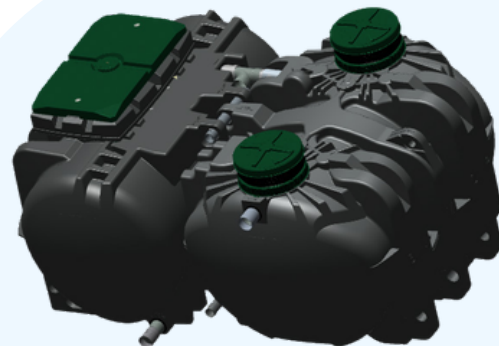

FILTRE COMPACT BIONUT

DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS



6054

CARACTÉRISTIQUES & DIMENSIONNEMENT DES FILIÈRES

Les filières de la gamme BIONUT® sont composées d'une fosse toutes eaux et de 1 à 4 filtres compacts selon leur capacité.


FILIÈRE SORTIE BASSE

Article	BIONUT2 /6054/04	BIONUT 2 /6054/05	BIONUT2 /6054/06	BIONUT2 /6054/08	BIONUT2 /6054/10	BIONUT2 /6054/12	BIONUT2 /6054/16	BIONUT2 /6054/18	BIONUT2 /6054/20
Capacité EH	4	5	6	8	10	12	16	18	20
Nombre total de cuves	2				3			4	5

TRAITEMENT primaire (FTE)	Références	FTE03000BI	FTE2/6009/04	FTE2/6009/05	INR06000	INR08000	FTE2/6309/10
	Volume utile (m³)	3	4	5	6	8	10
	Poids FTE (kg)	155	190	225	306	404	580

FILTRE COMPACT (FC)	Références	1 x BIO-NUT2/04	1 x BIO-NUT2/05	1 x BIO-NUT2/06	1 x BIO-NUT2/08	2 x BIO-NUT2/05	2 x BIO-NUT2/06	2 x BIO-NUT2/08	3 x BIO-NUT2/06	4 x BIO-NUT2/05
	Hauteur utile massif (m)	0.75			0.75		0.75	0.75	0.75	0.75
	Poids FC (kg)	208		221	275	596	554	550	831	1 192
	Poids total coquilles (kg)	569		662	1 112	1 138	1 324	2 224	1 986	2 276
	Poids total FC + coquilles (kg)	777		883	1 387	1 554	1 766	2 774	2 649	3 108

Poids total filière (kg) FTE + FC + coquilles *	960	1060	1 572	1 954	2 184	3 178	3 367	4 018
Hauteur maximale de remblai sur FTE (m)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3
Hauteur maximale de remblai sur FC (m)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6



: Poids du packs

* Sans chasse à auget ni regard de répartition

FILTRE COMPACT BIONUT

DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS



6054

FILIÈRE SORTIE TOUTE EAU

Références	A	B	C	Accès Ø D2	Accès Ø D1	E	Entrée & sortie Ø F	G	H
FTE03000BI	1639*	1660	2299	400	400	1280	100	1250	389*
FTE2/6009/04	1800*	1810	2287	200	400	1365		1335	384*
FTE2/6009/05	1950*	1977	2390	200	400	1500		1470	384*
INR06000	2295	2202	2114	-	600	2037		1987	308
INR08000	2295	2202	2720	-	600	2037	160	1987	308
FTE2/6309/10	2540	2490	3378	600	600	2085		2035	505

Dimensions en mm

* Dont 150 mm de hauteur de rehausse minimale nécessaire.



Fosse toutes eaux de 3 m3
FTE03000BI
(vendue uniquement en pack 4, 5 et 6 EH)

Fosse toutes eaux de 4 et
5 m3 FTE2/6009/04
FTE2/6009/05



Fosse toutes eaux de 6 et 8
m3 INR06000 INR08000

Fosse toutes eaux de 10 m3
FTE2/6309/10



FILTRE COMPACT BIONUT


DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS




6054

VUE DES FOSSES TOUTES EAUX


Pour les modèles BIONUT2/6054/04, 05 et 06

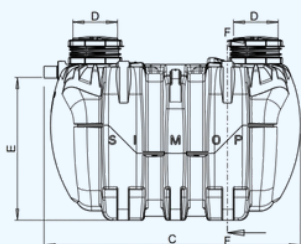

Vue latérale de la FTE03000BI

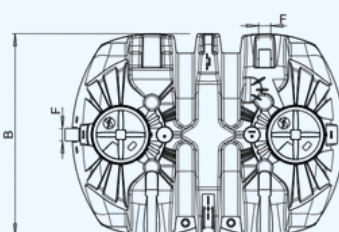


Vue de dessus de la FTE03000BI

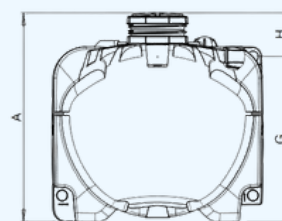


Vue de face de la FTE03000BI


Pour les modèles BIONUT2/6054/08 et 10

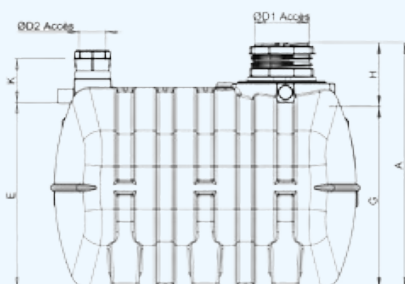


Vue latérale de la FTE2/6009/04
(pour BIONUT2/6054/08)

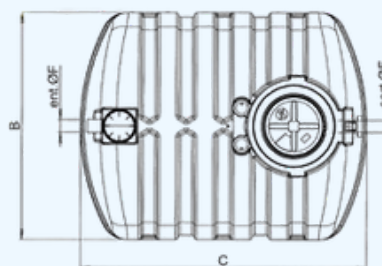

Vue de dessus de la FTE2/6009/04
(pour BIONUT2/6054/08)

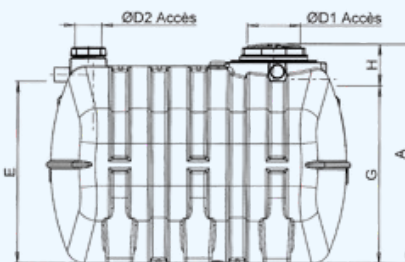

Vue latérale de la FTE2/6009/05
(pour BIONUT2/6054/10)

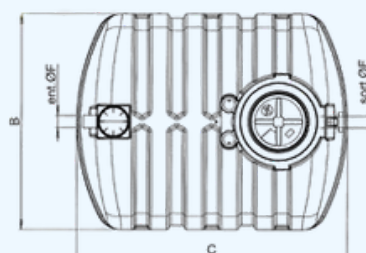

Vue de dessus de la FTE2/6009/05
(pour BIONUT2/6054/10)

FILTRE COMPACT BIONUT


DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS

6054




VUE DES FOSSES TOUTES EAUX

Pour les modèles BIONUT2/6054/12 et 16

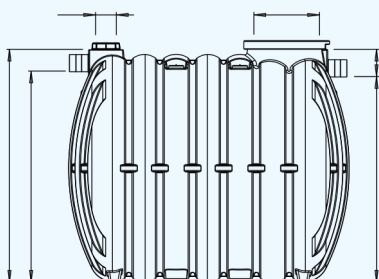


Vue latérale de la INR06000 et INR08000

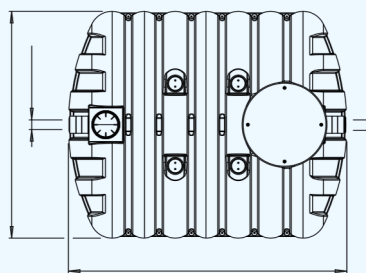


Vue de dessus de la INR06000 et INR08000

Pour les modèles BIONUT2/6054/18 et 20

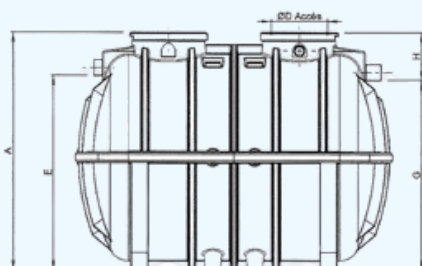

Vue latérale de la FTE2/6309/10

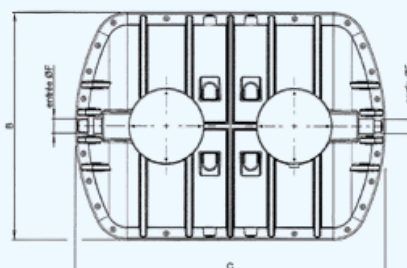

Vue de dessus de la FTE2/6309/10

FILTRE COMPACT BIONUT

DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS


6054



CARACTÉRISTIQUES & DIMENSIONNEMENT DES FILIÈRES

FILIÈRE VERSION PACK MONOBLOC 4,5 ET 6 EH

Les packs sont fournis avec un jeu de rehausses et de sangles de levage.

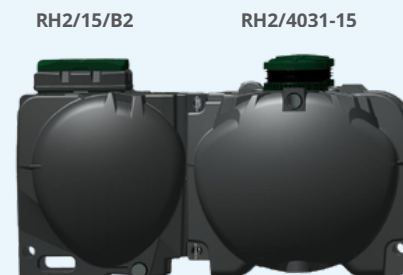

Références	A	B	C	D1	Ø D2	E	Ø F	G	H
Bionut2/6054/04	1 639*	2 917	2 299	470 x 920 (intérieur TH) 650 x 1100 (couvercle)	400	1 280	100	18	1 621*
Bionut2/6054/05		2 917							
Bionut2/6054/06		3 117							

Dimensions en mm


* Dont 150 mm de hauteur de rehausse minimale nécessaire.

Voir les plans correspondants sur la page suivante (p. 8).

FILTRE COMPACT SEUL 4, 5, 6 ET 8 EH

Un jeu de rehausses est inclus dans les filières de 4 à 8 EH.

Au-delà, les rehausses sont en option, à commander séparément (voir tableau p. 9).



Références	A	B	C	Ø D		E	Ø F	G	H
Bionut2/04	1 610*	1 537	2 240	-	470 x 920 (intérieur TH) 650 x 1100 (couvercle)	1 238	100	18	1 592*
Bionut2/05	1 610*	1 537	2 240	-				18	1 592*
Bionut2/06	1 610*	1 537	2 240	-				18	1 592*
Bionut2/08 (2 couvercles)	1 650*	1 880	2 380	470 x 920				43	1 607*

Dimensions en mm

* Dont 150 mm de hauteur de rehausse minimale nécessaire.

Voir les plans correspondants sur la page suivante (p. 8).

FILTRE COMPACT BIONUT

DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS




6054

CARACTÉRISTIQUES & DIMENSIONNEMENT DES FILIÈRES

FILIÈRE SORTIE HAUTE

Lorsque le terrain ne permet pas d'avoir une filière en sortie basse (exutoire situé plus haut que le niveau de sortie du filtre compact), le poste de relevage RELBIONUT-B2 est nécessaire pour relever l'effluent.

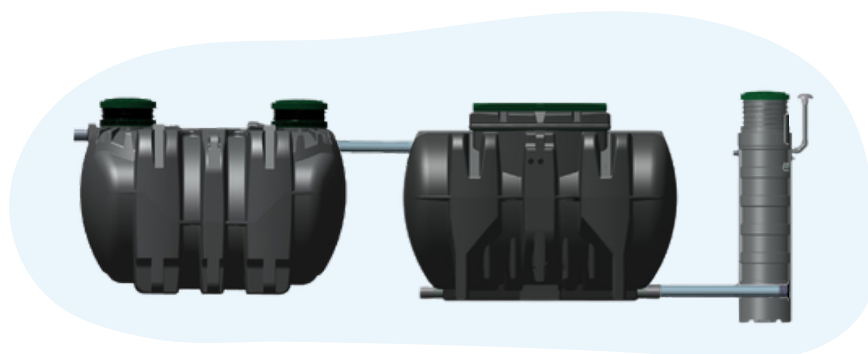

Références de la filière complète	BIONUT2 /6054/04SH	BIONUT2 /6054/05SH	BIONUT2 /6054/06SH	BIONUT2 /6054/08SH	BIONUT2 /6054/10SH	BIONUT2 /6054/12SH	BIONUT2 /6054/16SH	BIONUT2 /6054/18SH	BIONUT2 /6054/20SH
Capacité EH	4	5	6	8	10	12	16	18	20
Composition de la filière :									
Filière de base	BIONUT2 /6054/04	BIONUT2 /6054/05	BIONUT2 /6054/06	BIONUT2 /6054/08	BIONUT2 /6054/10	BIONUT2 /6054/12	BIONUT2 /6054/16	BIONUT2 /6054/18	BIONUT2 /6054/20
Poste de relevage	RELBIONUT-B2								
Fiche technique	FT 5170								

FILTRE COMPACT BIONUT


DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS




6054

VUE DES FOSSES TOUTES EAUX


Pour les modèles BIONUT2/6054/04, 05 et 06



Vue latérale de la FTE03000BI

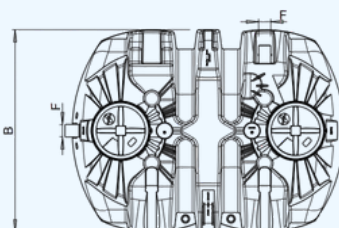


Vue de dessus de la FTE03000BI




Vue de face de la FTE03000BI


Pour les modèles BIONUT2/6054/08 et 10

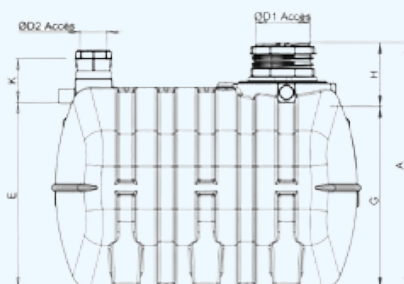


Vue latérale de la FTE2/6009/04
(pour BIONUT2/6054/08)

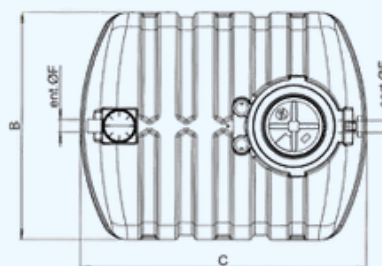

Vue de dessus de la FTE2/6009/04
(pour BIONUT2/6054/08)

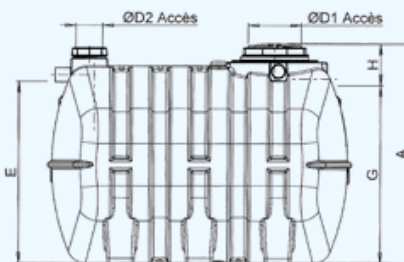

Vue latérale de la FTE2/6009/05
(pour BIONUT2/6054/10)

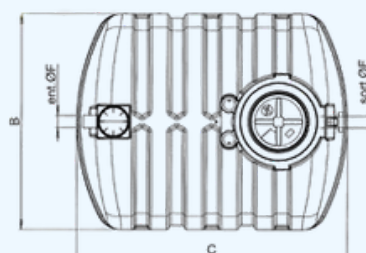

Vue de dessus de la FTE2/6009/05
(pour BIONUT2/6054/10)

FILTRE COMPACT BIONUT


DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS



6054


VUE DES FILTRES COMPACTS (EN PACK OU SEUL)

Vu du pack 04, 05, 06

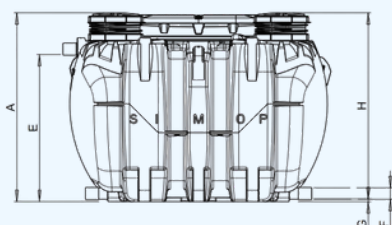


**Vue latérale du pack
BIONUT2/6054/04 à 06**

*Vues du filtre compact seul pour
les modèles en ligne 04, 05, 06 et
les modèles multi-filtres 10, 12, 18
et 20*

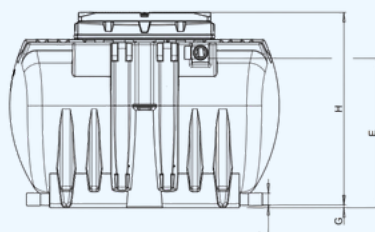


**Vue latérale du filtre
BIONUT2/04 à 06**


*Vues du filtre compact seul pour le
modèle en ligne 08 et le modèle
multi-filtres 16*

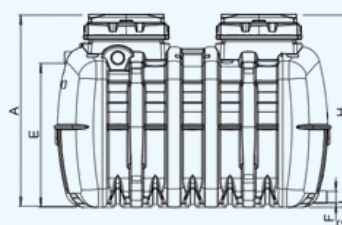


**Vue latérale du filtre
BIONUT2/08**

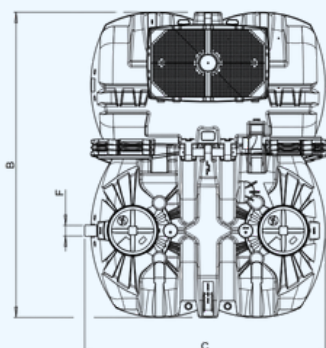


**Vue de dessus du pack
BIONUT2/6054/04 à 06**

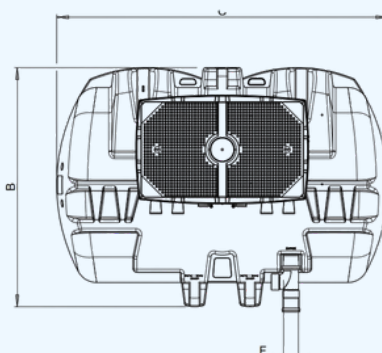


**Vue de dessus du filtre
BIONUT2/04 à 06**

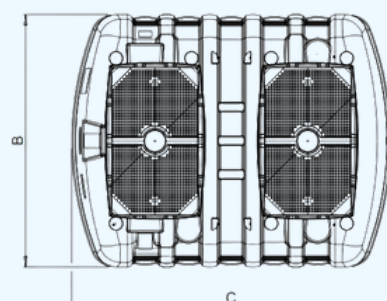


**Vue latérale du filtre
BIONUT2/08**

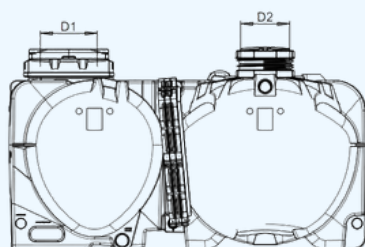

**Vue de face du pack
BIONUT2/6054/04 à 06**

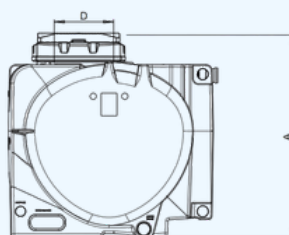

**Vue de face du filtre
BIONUT2/04 à 06**



**Vue de face du filtre
BIONUT2/08**

FILTRE COMPACT BIONUT

DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS



6054

RÉFÉRENCE DES DIFFÉRENTES VERSIONS

FILTRES COMPACTS REMPLIS DE COQUILLES DE NOISETTES EN USINE. SORTIE BASSE ET SORTIE HAUTE (SH)

FILTRES COMPACTS VIDES DE COQUILLES DE NOISETTES SORTIE BASSE (SN) ET SORTIE HAUTE (SN SH)

Capacité	Remplissage standard Sortie basse	Remplissage standard Sortie haute (poste de relevage)	Filière complète avec filtre compact vide de noisettes, sortie basse	Filière complète avec filtre compact vide de noisettes, Sortie haute avec poste de relevage	Coquille livrées en big bag de 800kg maxi (kg)
4 EH	BIONUT2/6054/04	BIONUT2/6054/04SH	BIONUT2/6054/04SN	BIONUT2/6054/ 04SNSH	580
5 EH	BIONUT2/6054/05	BIONUT2/6054/05SH	BIONUT2/6054/05SN	BIONUT2/6054/ 05SNSH	580
6 EH	BIONUT2/6054/06	BIONUT2/6054/06SH	BIONUT2/6054/06SN	BIONUT2/6054/ 06SNSH	680
8 EH	BIONUT2/6054/08	BIONUT2/6054/08SH	BIONUT2/6054/08SN	BIONUT2/6054/ 08SNSH	1120
10 EH	BIONUT2/6054/10	BIONUT2/6054/10SH	BIONUT2/6054/10SN	BIONUT2/6054/ 10SNSH	1140
12 EH	BIONUT2/6054/12	BIONUT2/6054/12SH	BIONUT2/6054/12SN	BIONUT2/6054/ 12SNSH	1340
16 EH	BIONUT2/6054/16	BIONUT2/6054/16SH	BIONUT2/6054/16SN	BIONUT2/6054/ 16SNSH	2240
18 EH	BIONUT2/6054/18	BIONUT2/6054/18SH	BIONUT2/6054/18SN	BIONUT2/6054/ 18SNSH	2000
20 EH	BIONUT2/6054/20	BIONUT2/6054/20SH	BIONUT2/6054/20SN	BIONUT2/6054/ 20SNSH	2280

EN OPTION :

Descriptif	Référence
Kit de relevage	RELBIONUT-B2 (poste externe) ou RELINTB2 (à placer dans le regard de prélèvement voir FT 6063) KANCRB2
Accessoires d'ancrage	= 1 barre d'ancrage AD254 + 2 goupilles BV170-8-100
	CA3/10/3T/2 (lot de 2 pour une cuve, sans winch)
	CA3/10/3T/3 (lot de 3 pour la FTE2/6309/10, sans winch) CA3/6394/10T (à l'unité, adaptée pour toutes les cuves, avec winch)
Sangles de levage	SANGL/BIONUT (incluses et montées sur les filières de 4 à 8 EH, les sangles sont en option pour les filières supérieures à 8 EH)
Pack de rehausse	RHV/BIONUT2/456 à 20/SB OU SH - Voir détails dans la FT-6062

FILTRE COMPACT BIONUT

DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS




6054

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

REHAUSSES

Les rehausses de fosse toutes eaux et de filtre compact sont fournies de série pour les filières de 4 à 8 EH. Elles sont en option pour les filières supérieures à 8 EH.

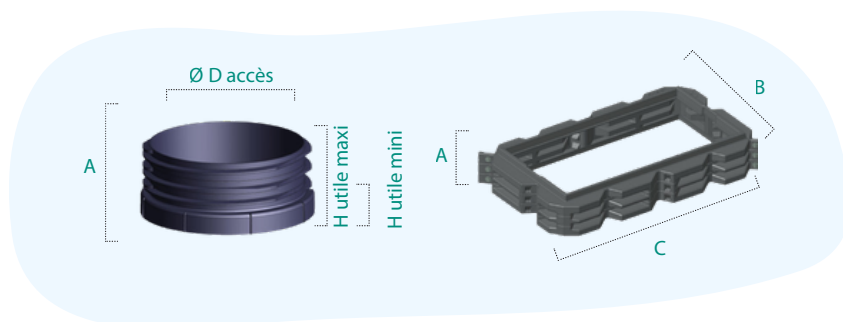


Références	Désignation	A	Ø D	H utile mini	H utile max
RH2/4031-15	Rehausse trou d'homme à visser recoupable tous les 5 cm	207	400	50	150

Références	Désignation	A	B	C
RH2/15/B2	Rehausse BIONUT 150 mm	150	740	1170

Dimensions en mm

CHASSE À AUGET

Lachasseàauget est nécessaire et fournie de série au-delà de 2 filtres compacts en parallèle : 18 et 20 EH.

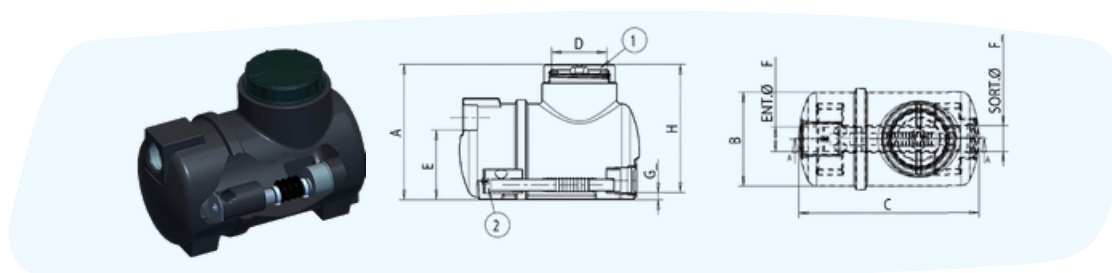

Références	Volume	A	Ø B	C	Ø D	E	Ø F	G	H
AF2/6018/45	45L	540	415	740	200	285	100	30	510

Options	
RH2/03/15	Rehausse polyéthylène hauteur 150 mm
AF2/KFLOT/045-080	Kit flotteur pour auget 45L-80L

Dimensions en mm

FILTRE COMPACT BIONUT

DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS




6054

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

BOÎTES DE RÉPARTITION

Le regard de répartition REP2/04/04 est inclus dans toutes les filières multifiltres (à partir de 10 EH). Le regard de collecte REC2/02/13 est proposé en option et fortement conseillé en sortie de filière multi-filtre (> 8 EH) pour pouvoir procéder à un prélèvement d'échantillon moyen en sortie de station.

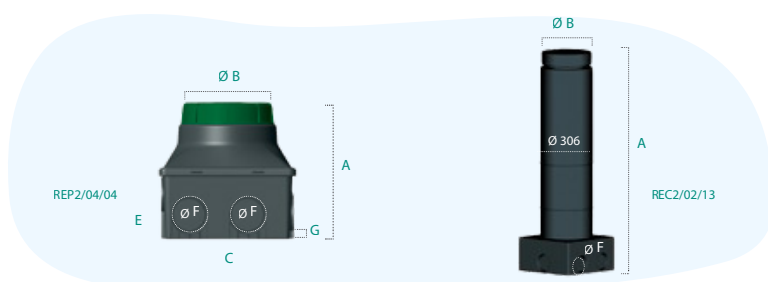

Références	A	Ø B	C	E	Ø F	G
REP2/04/04	400	235	400 x 400	75	100	20
REC2/02/13	1300	220	400 x 400	-	100	10

Dimensions en mm

Options	
RH2/03/15	Rehausse à visser Ø 235, hauteur 150 mm


POSTE DE RELEVAGE

Le poste de relevage est utilisé pour le relèvement des eaux en sortie haute de la filière Bionut ®.

Options	
RH2/403	Rehausse en polyéthylène, hauteur 300 mm
1 AE141	Kit de connexion pour rallonge de câble
AE1613	Coffret d'alarme sonore de niveau très haut

Références	A	Ø B	Ø C	Ø D	E	Ø F	G
RELBIONUT-B2	1855	579	470	400	1445	100	225

H	I	J	Pompe	Puissance kW	Intensité Ampère	Tension volts
410	205	225	PLIFT5180/01	0.75	3.6	220

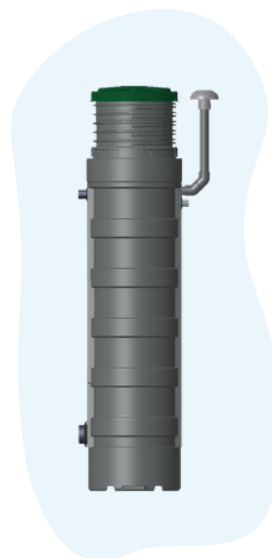

FILTRE COMPACT BIONUT

DE 4 À 20 ÉQUIVALENT HABITANTS



6054

PERFORMANCE

La filière BIONUT® a obtenu l'agrément ministériel n° 2019-001 ext 01 à 13, et respecte les prescriptions réglementaires suivantes :

5

Paramètres	Seuils réglementaires de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié
DBO ₅	35 mg/l
MES	30 mg/l

Ces performances sont atteintes dans les conditions normales d'utilisation, d'entretien et de maintenance, conformément aux prescriptions du guide de l'utilisateur et après une période de démarrage de 6 semaines. SIMOP ne peut garantir le bon fonctionnement de sa filière que si l'ensemble des éléments qui la composent ont été fournis par SIMOP, notamment les postes de relevage et les chasses à auget en sortie de filtre compact.

POSE ET MISE EN SERVICE

6

- **Pose** : se référer à la notice de pose P075 et au guide de l'utilisateur.
- **Mise en service** : la mise en service est une opération importante pour valider le bon fonctionnement de l'installation. L'envoi de la lettre T (comprise dans la documentation) permet de bénéficier de la mise en service offerte. Elle peut aussi être réalisée par l'utilisateur et/ou un professionnel qualifié, en respectant bien les préconisations décrites dans le guide de l'utilisateur, et elle doit faire l'objet d'un rapport de mise en service à retourner à SIMOP. SIMOP propose une assistance sur chantier gratuite à la mise en service afin de garantir à l'utilisateur un fonctionnement optimal de sa filière.



ASSISTEAUX
ZIDES TRANCHIS-COUHÉ
86700 VALENCEENPOITOU
T. 0549590120
info@assisteaux.com

► N° Vert 0 800 000 160

ENTRETIEN

7

- **Fosse toutes eaux** : entretien usuel, vidanger la fosse lorsque le niveau de boues atteint 50% du volume total, voir la fiche technique correspondante à la fosse.
- **Filtre BIONUT®** : entretien simple et rapide, se référer au guide de l'utilisateur.
- **La société ASSISTEAUX**, agréée par SIMOP, propose un contrat d'entretien, sur la base d'une visite tous les 2 ans, pour la gamme BIONUT Nouvelle Génération.

GARANTIE

5

SIMOP garantit que les dispositifs de la gamme BIONUT® permettent de traiter les eaux usées domestiques conformément aux exigences réglementaires. La cuve est garantie 10 ans, si les conditions de pose et d'installation ont été respectées.

La période de garantie débute le jour de réception de la lettre T par nos services. Chaque filière est identifiée par un numéro de série situé sur le trou d'homme du filtre compact.