


CUVE PLATE

5000 À 15000L

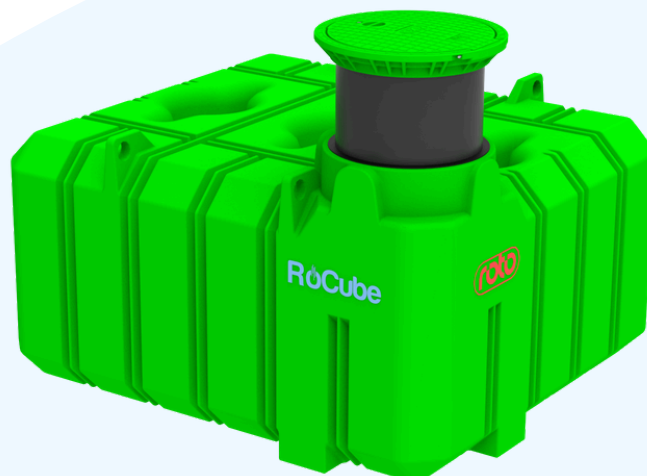


COUVERCLE BATTANT

RÉAUSSE CYLINDRIQUE

- avec joint, 100% étanche
- réglage de la hauteur et de l'inclinaison
- à la fosse de construction
- deux versions (h=500mm, h=800mm)

POINTS DE FIXATION

- pour le levage de la cuve

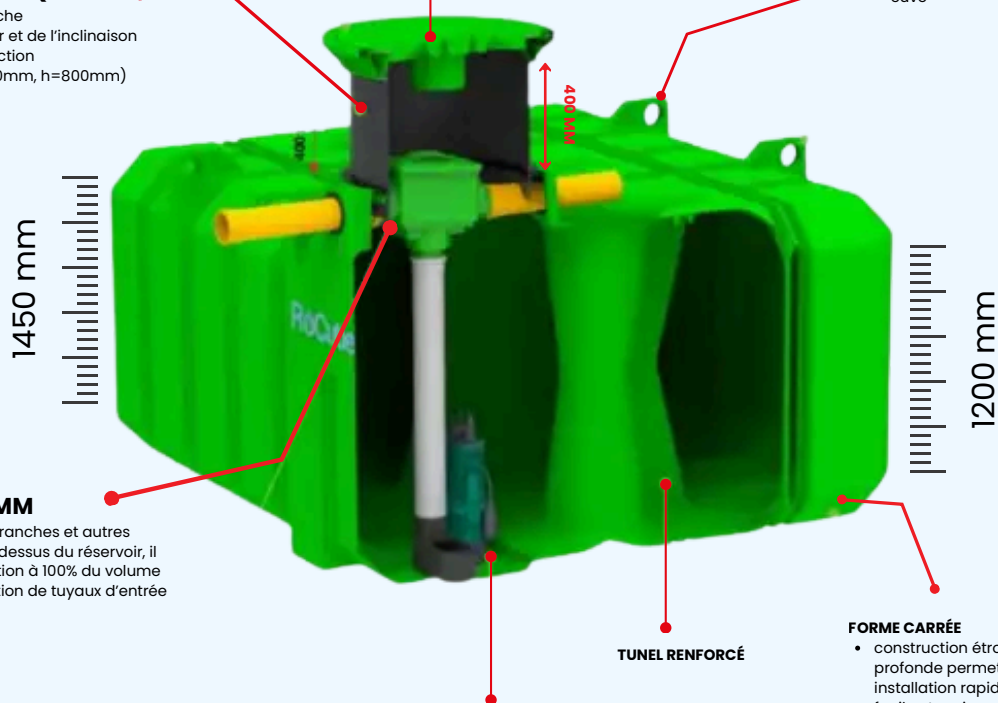

FILTRE FIN DN100 MM

- élimine les feuilles, les branches et autres impuretés, installés au-dessus du réservoir, il permet ainsi une utilisation à 100% du volume du réservoir. Et l'installation de tuyaux d'entrée de toutes parts.

TUNEL RENFORCÉ

EXCAVATION BASSE POUR LA POMPE

- vous permet de vider complètement le réservoir

FORME CARRÉE

- construction étroite et peu profonde permet une installation rapide, plus facile et moins coûteuse.

CUVE PLATE

5000 À 15000L

cuva^{eau}



100% étanche



Réservoir d'eau en polyéthylène, d'une durée de vie de plus de 100 ans



100% du volume de la cuve est utilisé, max volume par rapport à la surface grâce à la forme rectangulaire



Monolithe 5000 L et 75000 L



Variété de système de raccordement pour répondre aux exigences spécifiques des projets.



100% recyclable à la fin du cycle de vie



Coup de transport moins élevés et délais de livraison raccourcis.



Fabriqué en Union Européenne.